



Lineárne

PROFILED-PC

materiál:
hliník, PC

LED

220-240 V

50/60 Hz

IP 40


Ra >80

50000 h



PROFILED-PC BLACK

Súčasťou balenia je 1,5 m dlhý lankový záves.

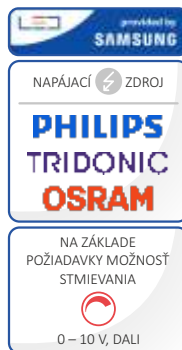

NAPÁJACÍ ZDROJ
PHILIPS TRIDONIC OSRAM

NA ZÁKLADE POŽIADAVKY MOŽNOSŤ STMIEVANIA
0 - 10 V, DALI



Svietidlo

obj. kód	typ	W	lm	farba	rozmer (mm)
2423910	PROFILED-PC 46W 3000K BL 60CM	46	5980	čierna	D600x80x80
2423920	PROFILED-PC 46W 4000K BL 60CM	46	6164	čierna	D600x80x80
2423930	PROFILED-PC 46W 6500K BL 60CM	46	6348	čierna	D600x80x80
2423940	PROFILED-PC 72W 3000K BL 90CM	72	9360	čierna	D900x80x80
2423950	PROFILED-PC 72W 4000K BL 90CM	72	9648	čierna	D900x80x80
2423960	PROFILED-PC 72W 6500K BL 90CM	72	9936	čierna	D900x80x80
2423970	PROFILED-PC 96W 3000K BL 120CM	96	12480	čierna	D1200x80x80
2423980	PROFILED-PC 96W 4000K BL 120CM	96	12864	čierna	D1200x80x80
2423990	PROFILED-PC 96W 6500K BL 120CM	96	13248	čierna	D1200x80x80



PROFILED-PR

materiál:
hliník, PC

LED

220-240 V

50/60 Hz

IP 40


Ra >80

50000 h



PROFILED-PR WHITE

Súčasťou balenia je 1,5 m dlhý lankový záves.

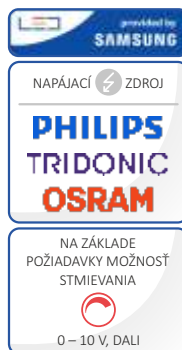

NAPÁJACÍ ZDROJ
PHILIPS TRIDONIC OSRAM

NA ZÁKLADE POŽIADAVKY MOŽNOSŤ STMIEVANIA
0 - 10 V, DALI



Svietidlo

obj. kód	typ	W	lm	farba	rozmer (mm)
2423550	PROFILED-PR 50W 3000K WH 60CM	50	7800	biela	D600x80
2423560	PROFILED-PR 50W 4000K WH 60CM	50	8040	biela	D600x80
2423570	PROFILED-PR 50W 6500K WH 60CM	50	8280	biela	D600x80
2423580	PROFILED-PR 100W 3000K WH 90CM	100	11700	biela	D900x80
2423590	PROFILED-PR 100W 4000K WH 90CM	100	12060	biela	D900x80
2423600	PROFILED-PR 100W 6500K WH 90CM	100	12420	biela	D900x80

