




# Lineárne



PROFILED-RL BLACK

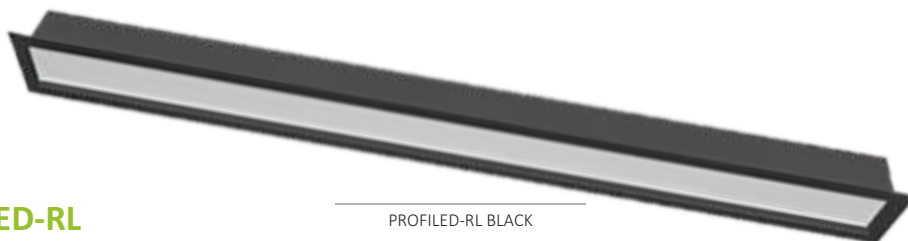

PROFILED-RL-L BL



## PROFILED-RL

materiál:  
hliník, PC

LED

220-240 V

50/60 Hz

IP 40

Ra >80

50000 h



### Svietidlo

obj. kód	typ	W	lm	farba	montáž	rozmer (mm)
2428300	PROFILED-RL 20W 3000K BL 60CM	20	2000	čierna	zapustená	590x65x45
2428310	PROFILED-RL 20W 4000K BL 60CM	20	2100	čierna	zapustená	590x65x45
2428320	PROFILED-RL 20W 6500K BL 60CM	20	2200	čierna	zapustená	590x65x45
2428420	PROFILED-RL 42W 3000K BL 120CM	42	4200	čierna	zapustená	1200x65x45
2428430	PROFILED-RL 42W 4000K BL 120CM	42	4410	čierna	zapustená	1200x65x45
2428440	PROFILED-RL 42W 6500K BL 120CM	42	4620	čierna	zapustená	1200x65x45

### Príslušenstvo

obj. kód	typ	príslušenstvo	W	lm	farba	rozmer (mm)
2428900	PROFILED-RL-L 9W 3000K BL 25x25CM	L spojka zápustná	9	900	čierna	250x250x65
2428910	PROFILED-RL-L 9W 4000K BL 25x25CM	L spojka zápustná	9	945	čierna	250x250x65
2428920	PROFILED-RL-L 9W 6500K BL 25x25CM	L spojka zápustná	9	990	čierna	250x250x65



NAPÁJACÍ ZDROJ

PHILIPS  
TRIDONIC  
OSRAM

NA ZÁKLADE  
POŽIADAVKY MOŽNOSŤ  
STMIEVANIA



0-10 V, DALI



PROFILED-RL WHITE



PROFILED-RL-L WH



## PROFILED-RL

materiál:  
hliník, PC

LED

220-240 V

50/60 Hz

IP 40

Ra >80

50000 h



### Svietidlo

obj. kód	typ	W	lm	farba	montáž	rozmer (mm)
2428540	PROFILED-RL 20W 3000K WH 60CM	20	2000	biela	zapustená	590x65x45
2428550	PROFILED-RL 20W 4000K WH 60CM	20	2100	biela	zapustená	590x65x45
2428560	PROFILED-RL 20W 6500K WH 60CM	20	2200	biela	zapustená	590x65x45
2428660	PROFILED-RL 42W 3000K WH 120CM	42	4200	biela	zapustená	1200x65x45
2428670	PROFILED-RL 42W 4000K WH 120CM	42	4410	biela	zapustená	1200x65x45
2428680	PROFILED-RL 42W 6500K WH 120CM	42	4620	biela	zapustená	1200x65x45

### Príslušenstvo

obj. kód	typ	príslušenstvo	W	lm	farba	rozmer (mm)
2428780	PROFILED-RL-L 9W 3000K WH 25x25CM	L spojka zápustná	9	900	biela	250x250x65
2428790	PROFILED-RL-L 9W 4000K WH 25x25CM	L spojka zápustná	9	945	biela	250x250x65
2428800	PROFILED-RL-L 9W 6500K WH 25x25CM	L spojka zápustná	9	990	biela	250x250x65



NAPÁJACÍ ZDROJ

PHILIPS  
TRIDONIC  
OSRAM

NA ZÁKLADE  
POŽIADAVKY MOŽNOSŤ  
STMIEVANIA



0-10 V, DALI

